Professional Extreme 8.7

Professional Extreme 8.7

Твердость поверхности до 850 Виккерсов!

Сварочно-монтажный стол Профессиональный Экстрим 8.7 изготавливается из инструментальной стали с плазменным азотированием и покрытием. Повышенная выносливость такого стола особенно необходима при работе с очень тяжелыми деталями. Диагональная сетка отверстий практически удваивает варианты фиксации на таком столе.

Видео к продукции Вы найдете здесь:

www.siegmund.com/V280020.X

ОПОРЫ СТОЛА

650 | 750

Стр. 164
стандартные опоры

650

Стр. 168
Опора с роликом и стопором

450-700 | 550-900

Стр. 166
Опора регулируемая по высоте

550-750

Стр. 169
Опора, регулируемая по высоте с роликом и тормозом

650 | 750

Стр. 170
Опора с креплением к полу

Высота опор в мм
Выделенные черным данные - это стандартная высота опор для стола, приведенного выше. Выделенное серым цветом - это высота опор в зависимости от вида опоры без наценки. Просим указать нужный тип при заказе.

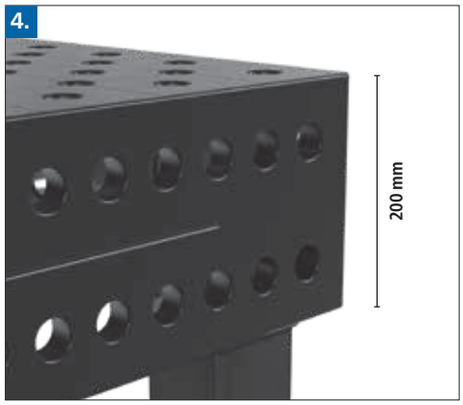

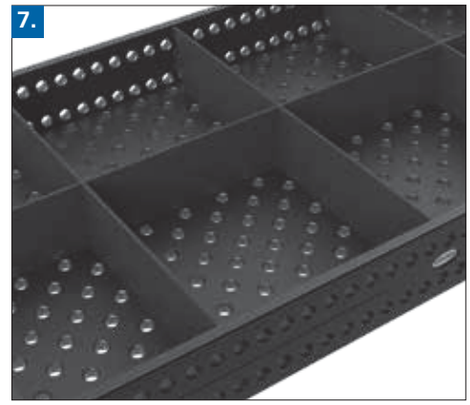





1. ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА

- ок. 24,5 – 27 мм

2. МАТЕРИАЛ

Усиленная инструментальная сталь X8.7, плазменное азотирование поверхности, чернение против коррозии*

ВИККЕРСЫ СТЕПЕНЬ ТВЕРДОСТИ

Столешница:
твердость поверхности: ок. 450 – 850
твердость внутри материала: ок. 280 – 340

Боковая стенка:
твердость поверхности: ок. 450 – 750
твердость внутри материала: ок. 165 – 220

* Мало участвующие в работе боковые стенки изготавливаются в целях экономии из стали высокого качества S355J2+N.

3. ДАННЫЕ

- расстояние между отверстиями 100 мм
- шаг матричной сетки 100 мм

4. БОКОВАЯ СТЕНКА

- высотой 200 мм
- дополнительные отверстия обеспечивают возможность параллельной фиксации шагом 50 мм

5. ТЩАТЕЛЬНО ПРОДУМАННЫЕ СКРУГЛЕНИЯ

- скругление в 3 мм по верхнему краю стола снижают риск повреждений элементов Siegmund и задействованных деталей
- скругление в 6 мм с углов смягчают возможный удар о плиту

6. СИСТЕМНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

- Ø 28,15 мм

Радиус отверстий R3 на основной рабочей поверхности:

- снижают риск повреждений элементов Siegmund и задействованных деталей
- для более легкого вкручивания болтов и установки элементов
- меньше пригара сварочных брызг у края отверстий
- меньше повреждений у края отверстий при перемещении тяжелых деталей
- крупные фаски на внутренней поверхности стола для оптимального зажимного усилия болта (Смотри страницу 246)

7. РЕБРА ЖЕСТКОСТИ

- на расстоянии около 500 – 600 мм
- количество ребер увеличено

8. ОПОРЫ СТОЛА

- радиус трубы 90x90 мм
- опорная пятка Ø 90 мм (из цельного материала)
- точность регулировки опоры 50 мм (только для стандартных опор)

9. НАГРУЗКА

Нагрузка на одну опору мин. 2.000 кг.
Общая максимально разрешенная статичная нагрузка:
на 4 опоры = 4.000 кг
на 6 опор = 6.000 кг
на 8 опор = 8.000 кг
при равномерном распределении веса.
(только для стандартных опор)

По расчетам общая нагрузка значительно выше, однако указанные допустимые нагрузки имеют определенный резерв исходя из норм безопасности.

В случае необходимости более высокой нагрузки просим связаться с производителем.

Professional Extreme 8.8

Professional Extreme 8.8

Твердость поверхности до 900 Виккерсов!

Сварочно-монтажный стол Профессиональный Экстрим 8.8 изготавливается из инструментальной стали с плазменным азотированием и покрытием. За счет неимоверно крепкой структуры поверхности стол обладает устойчивостью к ударам и коррозии. Повышенная выносливость такого стола особенно необходима при работе с очень тяжелыми деталями.

Диагональная сетка отверстий практически удваивает варианты фиксации на таком столе.

Видео к продукции Вы найдете здесь:

www.siegmund.com/VHardness

ОПОРЫ СТОЛА

650 | 750

Стр. 164
стандартные опоры

650

Стр. 168
Опора с роликом и стопором

450-700 | 550-900

Стр. 166
Опора регулируемая по высоте

550-750

Стр. 169
Опора, регулируемая по высоте с роликом и тормозом

650 | 750

Стр. 170
Опора с креплением к полу

Высота опор в мм
Выделенные черным данные - это стандартная высота опор для стола, приведенного выше. Выделенное серым цветом - это высота опор в зависимости от вида опоры без наценки. Просим указать нужный тип при заказе.

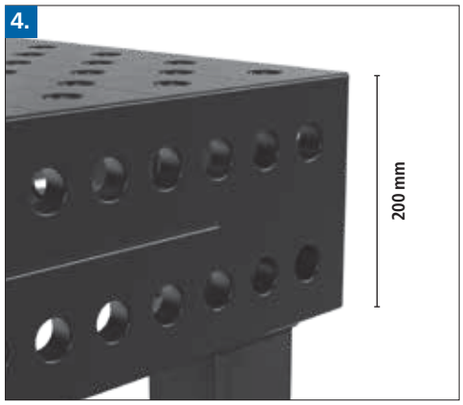

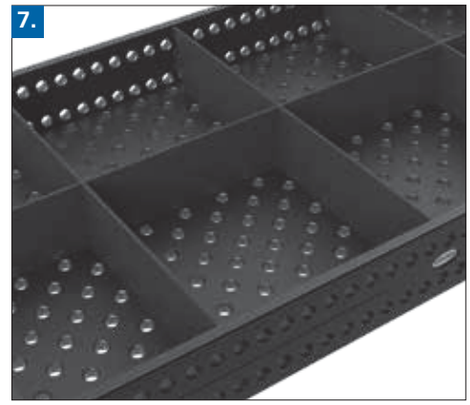





1. ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА

- ок. 24,5 – 27 мм

2. МАТЕРИАЛ

Усиленная инструментальная сталь X8.8, плазменное азотирование поверхности, чернение против коррозии*

ВИККЕРСЫ СТЕПЕНЬ ТВЕРДОСТИ

Столешница:
твердость поверхности: ок. 500 – 900
базовая твердость материала: ок. 360 – 420

Боковая стенка:
твердость поверхности: ок. 450 – 750
базовая твердость материала: ок. 165 – 220
опционально:
твердость поверхности: ок. 500 – 900
базовая твердость материала: ок. 360 – 420

* Мало участвующие в работе боковые стенки изготавливаются в целях экономии из стали высокого качества S355J2+N.

3. ДАННЫЕ

- расстояние между отверстиями 100 мм
- шаг матричной сетки 100 мм

4. БОКОВАЯ СТЕНКА

- высотой 200 мм
- дополнительные отверстия обеспечивают возможность параллельной фиксации шагом 50 мм

5. ТЩАТЕЛЬНО ПРОДУМАННЫЕ СКРУГЛЕНИЯ

- скругление в 3 мм по верхнему краю стола снижают риск повреждений элементов Siegmund и задействованных деталей
- скругление в 6 мм с углов смягчают возможный удар о плиту

6. СИСТЕМНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

- Ø 28,15 мм

Радиус отверстий R3 на основной рабочей поверхности:

- снижают риск повреждений элементов Siegmund и задействованных деталей
- для более легкого вкручивания болтов и установки элементов
- меньше пригара сварочных брызг у края отверстий
- меньше повреждений у края отверстий при перемещении тяжелых деталей
- крупные фаски на внутренней поверхности стола для оптимального зажимного усилия болта (Смотри страницу 246)

7. РЕБРА ЖЕСТКОСТИ

- на расстоянии около 500 – 600 мм
- количество ребер увеличено

8. ОПОРЫ СТОЛА

- радиус трубы 90x90 мм
- опорная пятка Ø 90 мм (из цельного материала)
- точность регулировки опоры 50 мм (только для стандартных опор)

9. НАГРУЗКА

Нагрузка на одну опору мин. 2.000 кг.
Общая максимально разрешенная статичная нагрузка:
на 4 опоры = 4.000 кг
на 6 опор = 6.000 кг
на 8 опор = 8.000 кг
при равномерном распределении веса.
(только для стандартных опор)

По расчетам общая нагрузка значительно выше, однако указанные допустимые нагрузки имеют определенный резерв исходя из норм безопасности.

В случае необходимости более высокой нагрузки просим связаться с производителем.

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1000x1000x200 мм

Описание:

Стол Professional Extreme 1000x1000x200 мм имеет горизонтальное / вертикальное расположение отверстий на поверхности и параллельное расположение шагом 50 мм на боковых стенках. Отверстия -диаметром 28 мм, толщина материала ок. 24,5-27 мм. Столешница производится из инструментальной стали сквозной закалки с покрытием. Боковые стенки, мало участвующие в работе, изготавливаются из стали S355J2+N. Линии сетки с шагом 100 мм облегчают установку приспособления для работы на столе.

Сварочные столы серии Профессиональный производятся из плазменно азотированной стали и на поверхность наносится линейка.

Обзор различных вариантов опор стола Вы можете найти на странице 162.

вес: ок. 416 кг
вес = стол + палета + стандартные опоры

На иллюстрации изображен стол Professional Extreme с диагональной сеткой отверстий.

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1000x1000x200 мм

1000x1000x200 - с плазменным азотированием	Professional Extreme 8.7 - шагом 100 мм	Professional Extreme 8.7 - Диагональная сетка	Professional Extreme 8.8 - шагом 100 мм	Professional Extreme 8.8 - Диагональная сетка	Без плазменного азотирования по сниженной цене
без опор	2-280010.X7.T1 ●	2-280010.XD7.T1 ●	2-280010.X8.T1 ○	2-280010.XD8.T1 ○	2-285110 ○
с стандартные опоры 650 Высота рабочей поверхности 850	2-280010.X7 ●	2-280010.XD7 ●	2-280010.X8 ○	2-280010.XD8 ○	2-285110 ○

● = В наличии на складе ; ○ = Под заказ; Подробнее см. стр. 84

Варианты опор для сварочного стола Professional Extreme

Доплата стандартные опоры (Смотри страницу 164) **Замена без доплаты**	**Доплата Опора с роликом и стопором 650** (Смотри страницу 168)	**Доплата Опора с креплением к полу 650** (Смотри страницу 170)	**Доплата Опора с креплением к полу 750** (Смотри страницу 170)	**Доплата Опора регулируемая по высоте 550-900** (Смотри страницу 166)	**Доплата Опора регулируемая по высоте 450-700** (Смотри страницу 166)	**Доплата Опора, регулируемая по высоте с роликом и тормозом 550-750** (Смотри страницу 169)
2-280857.XX	2-280876.XX	2-280874.XX	2-280875.XX	2-280877.XX	2-280878.XX	2-280879.XX

Специальные опции для столов Professional Extreme

	Боковая стенка		поверхность			
	наценка за боковую стенку из стали сквозной закалки (Смотри страницу 104)	**наценка за диагональную сетку на боковой стенке** (Смотри страницу 82)	**Наценка за сетку отверстий шагом 50 мм** (Смотри страницу 82)	**Наценка за диагональную сетку отверстий Резьба M8 / M12 / M16** (Смотри страницу 82)		
 Пример Диагональная сетка + Шкала				 **M8**	 **M12**	 **M16**
Professional Extreme	2-286710.X	2-286610.X	2-286510.X	2-286110.X	2-286210.X	2-286310.X

Подходящие для этого размера стола соединительные рамы можно найти на странице 370, подходящие подъемные платформы на странице 174.

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1200x800x200 мм

Описание:

Стол Professional Extreme 1200x800x200 мм имеет горизонтальное / вертикальное расположение отверстий на поверхности и параллельное расположение шагом 50 мм на боковых стенках. Отверстия -диаметром 28 мм, толщина материала ок. 24,5-27 мм. Столешница производится из инструментальной стали сквозной закалки с покрытием. Боковые стенки, мало участвующие в работе, изготавливаются из стали S355J2+N. Линии сетки с шагом 100 мм облегчают установку приспособления для работы на столе.

Сварочные столы серии Профессиональный производятся из плазменно азотированной стали и на поверхность наносится линейка.

Обзор различных вариантов опор стола Вы можете найти на странице 162.

вес: ок. 408 кг
вес = стол + палета + стандартные опоры

На иллюстрации изображен стол Professional Extreme с диагональной сеткой отверстий.

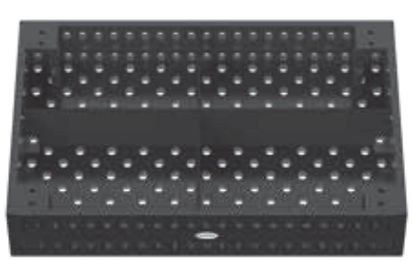

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1200x800x200 мм

1200x800x200 - с плазменным азотированием	Professional Extreme 8.7 - шагом 100 мм	Professional Extreme 8.7 - Диагональная сетка	Professional Extreme 8.8 - шагом 100 мм	Professional Extreme 8.8 - Диагональная сетка	Без плазменного азотирования по сниженной цене
без опор	2-280025.X7.T1 ○	2-280025.XD7.T1 ●	2-280025.X8.T1 ○	2-280025.XD8.T1 ○	2-285125 ○
с стандартные опоры 650 Высота рабочей поверхности 850	2-280025.X7 ○	2-280025.XD7 ●	2-280025.X8 ○	2-280025.XD8 ○	2-285125 ○

● = В наличии на складе ; ○ = Под заказ; Подробнее см. стр. 84

Варианты опор для сварочного стола Professional Extreme

Доплата стандартные опоры (Смотри страницу 164) **Замена без доплаты**	**Доплата Опора с роликом и стопором 650** (Смотри страницу 168)	**Доплата Опора с креплением к полу 650** (Смотри страницу 170)	**Доплата Опора с креплением к полу 750** (Смотри страницу 170)	**Доплата Опора регулируемая по высоте 550-900** (Смотри страницу 166)	**Доплата Опора регулируемая по высоте 450-700** (Смотри страницу 166)	**Доплата Опора, регулируемая по высоте с роликом и тормозом 550-750** (Смотри страницу 169)
2-280857.XX	2-280876.XX	2-280874.XX	2-280875.XX	2-280877.XX	2-280878.XX	2-280879.XX

Специальные опции для столов Professional Extreme

	Боковая стенка		поверхность			
 Пример шагом 50 мм	**наценка за боковую стенку из стали сквозной закалки** (Смотри страницу 104)	**наценка за диагональную сетку на боковой стенке** (Смотри страницу 82)	**Наценка за сетку отверстий шагом 50 мм** (Смотри страницу 82)	**Наценка за диагональную сетку отверстий Резьба M8 / M12 / M16** (Смотри страницу 82)		
				 **M8**	 **M12**	 **M16**
Professional Extreme	2-286725.X	2-286625.X	2-286525.X	2-286125.X	2-286225.X	2-286325.X

Подходящие для этого размера стола соединительные рамы можно найти на странице 370, подходящие подъемные платформы на странице 174.

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1200x1200x200 мм

Описание:

Стол Professional Extreme 1200x1200x200 мм имеет горизонтальное / вертикальное расположение отверстий на поверхности и параллельное расположение шагом 50 мм на боковых стенках. Отверстия -диаметром 28 мм, толщина материала ок. 24,5-27 мм. Столешница производится из инструментальной стали сквозной закалки с покрытием. Боковые стенки, мало участвующие в работе, изготавливаются из стали S355J2+N. Линии сетки с шагом 100 мм облегчают установку приспособления для работы на столе.

Сварочные столы серии Профессиональный производятся из плазменно азотированной стали и на поверхность наносится линейка.

Обзор различных вариантов опор стола Вы можете найти на странице 162.

вес: ок. 544 кг
вес = стол + палета + стандартные опоры

На иллюстрации изображен стол Professional Extreme с диагональной сеткой отверстий.

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1200x1200x200 мм

1200x1200x200 - с плазменным азотированием	Professional Extreme 8.7 - шагом 100 мм	Professional Extreme 8.7 - Диагональная сетка	Professional Extreme 8.8 - шагом 100 мм	Professional Extreme 8.8 - Диагональная сетка	Без плазменного азотирования по сниженной цене
без опор	2-280015.X7.T1 ●	2-280015.XD7.T1 ●	2-280015.X8.T1 ○	2-280015.XD8.T1 ○	2-285115 ○
с стандартные опоры 650 Высота рабочей поверхности 850	2-280015.X7 ●	2-280015.XD7 ●	2-280015.X8 ○	2-280015.XD8 ○	2-285115 ○

● = В наличии на складе ; ○ = Под заказ; Подробнее см. стр. 84

Варианты опор для сварочного стола Professional Extreme

Доплата стандартные опоры (Смотри страницу 164) **Замена без доплаты**	**Доплата Опора с роликом и стопором 650** (Смотри страницу 168)	**Доплата Опора с креплением к полу 650** (Смотри страницу 170)	**Доплата Опора с креплением к полу 750** (Смотри страницу 170)	**Доплата Опора регулируемая по высоте 550-900** (Смотри страницу 166)	**Доплата Опора регулируемая по высоте 450-700** (Смотри страницу 166)	**Доплата Опора, регулируемая по высоте с роликом и тормозом 550-750** (Смотри страницу 169)
2-280857.XX	2-280876.XX	2-280874.XX	2-280875.XX	2-280877.XX	2-280878.XX	2-280879.XX

Специальные опции для столов Professional Extreme

	Боковая стенка		поверхность			
	наценка за боковую стенку из стали сквозной закалки (Смотри страницу 104)	**наценка за диагональную сетку на боковой стенке** (Смотри страницу 82)	**Наценка за сетку отверстий шагом 50 мм** (Смотри страницу 82)	**Наценка за диагональную сетку отверстий Резьба M8 / M12 / M16** (Смотри страницу 82)		
 Пример координатная шкала				 **M8**	 **M12**	 **M16**
Professional Extreme	2-286715.X	2-286615.X	2-286515.X	2-286115.X	2-286215.X	2-286315.X

Подходящие для этого размера стола соединительные рамы можно найти на странице 370, подходящие подъемные платформы на странице 174.

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1500x1000x200 мм

Описание:

Стол Professional Extreme 1500x1000x200 мм имеет горизонтальное / вертикальное расположение отверстий на поверхности и параллельное расположение шагом 50 мм на боковых стенках. Отверстия -диаметром 28 мм, толщина материала ок. 24,5-27 мм. Столешница производится из инструментальной стали сквозной закалки с покрытием. Боковые стенки, мало участвующие в работе, изготавливаются из стали S355J2+N. Линии сетки с шагом 100 мм облегчают установку приспособления для работы на столе.

Сварочные столы серии Профессиональный производятся из плазменно азотированной стали и на поверхность наносится линейка.

Обзор различных вариантов опор стола Вы можете найти на странице 162.

вес: ок. 577 кг
вес = стол + палета + стандартные опоры

На иллюстрации изображен стол Professional Extreme с диагональной сеткой отверстий.

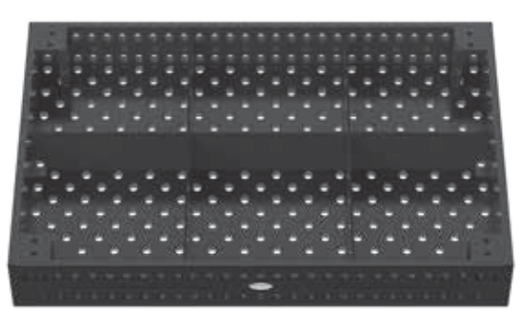

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1500x1000x200 мм

1500x1000x200 - с плазменным азотированием	Professional Extreme 8.7 - шагом 100 мм	Professional Extreme 8.7 - Диагональная сетка	Professional Extreme 8.8 - шагом 100 мм	Professional Extreme 8.8 - Диагональная сетка	Без плазменного азотирования по сниженной цене
без опор	2-280035.X7.T1 ●	2-280035.XD7.T1 ●	2-280035.X8.T1 ○	2-280035.XD8.T1 ○	2-285135 ○
с стандартные опоры 650 Высота рабочей поверхности 850	2-280035.X7 ●	2-280035.XD7 ●	2-280035.X8 ○	2-280035.XD8 ○	2-285135 ○

● = В наличии на складе ; ○ = Под заказ; Подробнее см. стр. 84

Варианты опор для сварочного стола Professional Extreme

Доплата стандартные опоры (Смотри страницу 164) **Замена без доплаты**	**Доплата Опора с роликом и стопором 650** (Смотри страницу 168)	**Доплата Опора с креплением к полу 650** (Смотри страницу 170)	**Доплата Опора с креплением к полу 750** (Смотри страницу 170)	**Доплата Опора регулируемая по высоте 550-900** (Смотри страницу 166)	**Доплата Опора регулируемая по высоте 450-700** (Смотри страницу 166)	**Доплата Опора, регулируемая по высоте с роликом и тормозом 550-750** (Смотри страницу 169)
2-280857.XX	2-280876.XX	2-280874.XX	2-280875.XX	2-280877.XX	2-280878.XX	2-280879.XX

Специальные опции для столов Professional Extreme

	Боковая стенка		поверхность			
	наценка за боковую стенку из стали сквозной закалки (Смотри страницу 104)	**наценка за диагональную сетку на боковой стенке** (Смотри страницу 82)	**Наценка за сетку отверстий шагом 50 мм** (Смотри страницу 82)	**Наценка за диагональную сетку отверстий Резьба M8 / M12 / M16** (Смотри страницу 82)		
 Пример Диагональная сетка M8				 **M8**	 **M12**	 **M16**
Professional Extreme	2-286735.X	2-286635.X	2-286535.X	2-286135.X	2-286235.X	2-286335.X

Подходящие для этого размера стола соединительные рамы можно найти на странице 370, подходящие подъемные платформы на странице 174.

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1500x1500x200 мм

Описание:

Стол Professional Extreme 1500x1500x200 мм имеет горизонтальное / вертикальное расположение отверстий на поверхности и параллельное расположение шагом 50 мм на боковых стенках. Отверстия -диаметром 28 мм, толщина материала ок. 24,5-27 мм. Столешница производится из инструментальной стали сквозной закалки с покрытием. Боковые стенки, мало участвующие в работе, изготавливаются из стали S355J2+N. Линии сетки с шагом 100 мм облегчают установку приспособления для работы на столе.

Сварочные столы серии Профессиональный производятся из плазменно азотированной стали и на поверхность наносится линейка.

Обзор различных вариантов опор стола Вы можете найти на странице 162.

вес: ок. 801 кг
вес = стол + палета + стандартные опоры

На иллюстрации изображен стол Professional Extreme с диагональной сеткой отверстий.

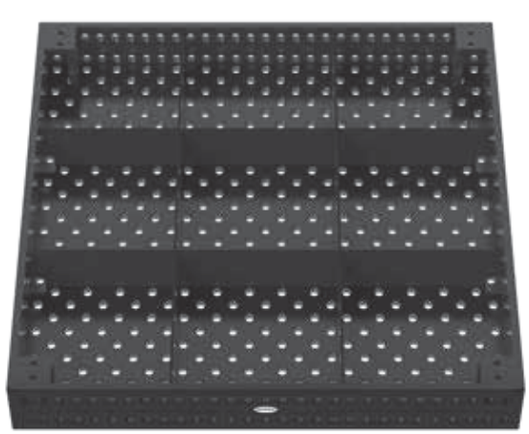

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1500x1500x200 мм

1500x1500x200 - с плазменным азотированием	Professional Extreme 8.7 - шагом 100 мм	Professional Extreme 8.7 - Диагональная сетка	Professional Extreme 8.8 - шагом 100 мм	Professional Extreme 8.8 - Диагональная сетка	Без плазменного азотирования по сниженной цене
без опор	2-280050.X7.T1 ●	2-280050.XD7.T1 ●	2-280050.X8.T1 ○	2-280050.XD8.T1 ○	2-285150 ○
с стандартные опоры 650 Высота рабочей поверхности 850	2-280050.X7 ●	2-280050.XD7 ●	2-280050.X8 ○	2-280050.XD8 ○	2-285150 ○

● = В наличии на складе ; ○ = Под заказ; Подробнее см. стр. 84

Варианты опор для сварочного стола Professional Extreme

Доплата стандартные опоры (Смотри страницу 164) **Замена без доплаты**	**Доплата Опора с роликом и стопором 650** (Смотри страницу 168)	**Доплата Опора с креплением к полу 650** (Смотри страницу 170)	**Доплата Опора с креплением к полу 750** (Смотри страницу 170)	**Доплата Опора регулируемая по высоте 550-900** (Смотри страницу 166)	**Доплата Опора регулируемая по высоте 450-700** (Смотри страницу 166)	**Доплата Опора, регулируемая по высоте с роликом и тормозом 550-750** (Смотри страницу 169)
2-280857.XX	2-280876.XX	2-280874.XX	2-280875.XX	2-280877.XX	2-280878.XX	2-280879.XX

Специальные опции для столов Professional Extreme

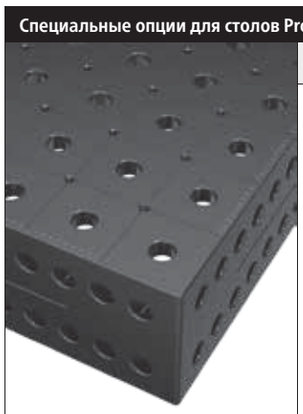 Пример Диагональная сетка M12	**Боковая стенка**		**поверхность**			
	наценка за боковую стенку из стали сквозной закалки (Смотри страницу 104)	**наценка за диагональную сетку на боковой стенке** (Смотри страницу 82)	**Наценка за сетку отверстий шагом 50 мм** (Смотри страницу 82)	**Наценка за диагональную сетку отверстий Резьба M8 / M12 / M16** (Смотри страницу 82)		
						
				M8	**M12**	**M16**
Professional Extreme	2-286750.X	2-286650.X	2-286550.X	2-286150.X	2-286250.X	2-286350.X

Подходящие для этого размера стола соединительные рамы можно найти на странице 370, подходящие подъемные платформы на странице 174.

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
2000x1000x200 мм

Описание:

Стол Professional Extreme 2000x1000x200 мм имеет горизонтальное / вертикальное расположение отверстий на поверхности и параллельное расположение шагом 50 мм на боковых стенках. Отверстия -диаметром 28 мм, толщина материала ок. 24,5-27 мм. Столешница производится из инструментальной стали сквозной закалки с покрытием. Боковые стенки, мало участвующие в работе, изготавливаются из стали S355J2+N. Линии сетки с шагом 100 мм облегчают установку приспособления для работы на столе.

Сварочные столы серии Профессиональный производятся из плазменно азотированной стали и на поверхность наносится линейка.

Обзор различных вариантов опор стола Вы можете найти на странице 162.

вес: ок. 730 кг
вес = стол + палета + стандартные опоры

На иллюстрации изображен стол Professional Extreme с диагональной сеткой отверстий.

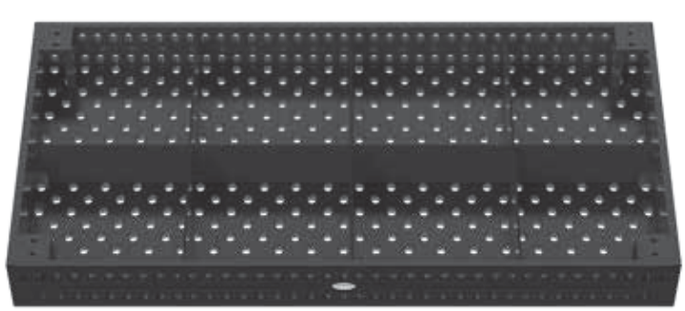

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
2000x1000x200 мм

2000x1000x200 - с плазменным азотированием	Professional Extreme 8.7 - шагом 100 мм	Professional Extreme 8.7 - Диагональная сетка	Professional Extreme 8.8 - шагом 100 мм	Professional Extreme 8.8 - Диагональная сетка	Без плазменного азотирования по сниженной цене
без опор	2-280020.X7.T1 ●	2-280020.XD7.T1 ●	2-280020.X8.T1 ●	2-280020.XD8.T1 ●	2-285120 ○
с стандартные опоры 650 Высота рабочей поверхности 850	2-280020.X7 ●	2-280020.XD7 ●	2-280020.X8 ●	2-280020.XD8 ●	2-285120 ○

● = В наличии на складе ; ○ = Под заказ; Подробнее см. стр. 84

Варианты опор для сварочного стола Professional Extreme

Доплата стандартные опоры (Смотри страницу 164) **Замена без доплаты**	**Доплата Опора с роликом и стопором 650** (Смотри страницу 168)	**Доплата Опора с креплением к полу 650** (Смотри страницу 170)	**Доплата Опора с креплением к полу 750** (Смотри страницу 170)	**Доплата Опора регулируемая по высоте 550-900** (Смотри страницу 166)	**Доплата Опора регулируемая по высоте 450-700** (Смотри страницу 166)	**Доплата Опора, регулируемая по высоте с роликом и тормозом 550-750** (Смотри страницу 169)
2-280857.XX	2-280876.XX	2-280874.XX	2-280875.XX	2-280877.XX	2-280878.XX	2-280879.XX

Специальные опции для столов Professional Extreme

 Пример Диагональная сетка M16	**Боковая стенка**		**поверхность**			
	наценка за боковую стенку из стали сквозной закалки (Смотри страницу 104)	**наценка за диагональную сетку на боковой стенке** (Смотри страницу 82)	**Наценка за сетку отверстий шагом 50 мм** (Смотри страницу 82)	**Наценка за диагональную сетку отверстий Резьба M8 / M12 / M16** (Смотри страницу 82)		
						
				M8	**M12**	**M16**
Professional Extreme	2-286720.X	2-286620.X	2-286520.X	2-286120.X	2-286220.X	2-286320.X

Подходящие для этого размера стола соединительные рамы можно найти на странице 370, подходящие подъемные платформы на странице 174.

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
2000x1200x200 мм

Описание:

Стол Professional Extreme 2000x1200x200 мм имеет горизонтальное / вертикальное расположение отверстий на поверхности и параллельное расположение шагом 50 мм на боковых стенках. Отверстия -диаметром 28 мм, толщина материала ок. 24,5-27 мм. Столешница производится из инструментальной стали сквозной закалки с покрытием. Боковые стенки, мало участвующие в работе, изготавливаются из стали S355J2+N. Линии сетки с шагом 100 мм облегчают установку приспособления для работы на столе.

Сварочные столы серии Профессиональный производятся из плазменно азотированной стали и на поверхность наносится линейка.

Обзор различных вариантов опор стола Вы можете найти на странице 162.

вес: ок. 843 кг
вес = стол + палета + стандартные опоры

На иллюстрации изображен стол Professional Extreme с диагональной сеткой отверстий.

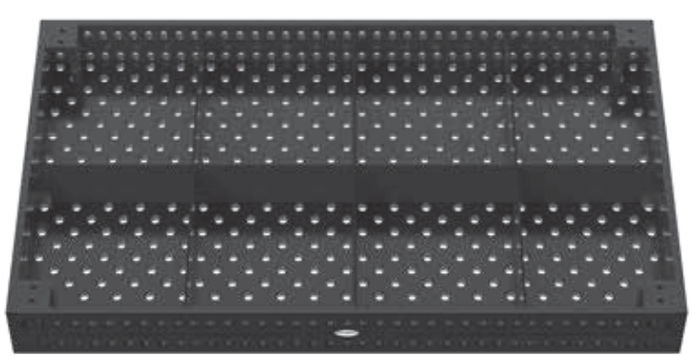

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
2000x1200x200 мм

2000x1200x200 - с плазменным азотированием	Professional Extreme 8.7 - шагом 100 мм	Professional Extreme 8.7 - Диагональная сетка	Professional Extreme 8.8 - шагом 100 мм	Professional Extreme 8.8 - Диагональная сетка	Без плазменного азотирования по сниженной цене
без опор	2-280060.X7.T1 ○	2-280060.XD7.T1 ●	2-280060.X8.T1 ○	2-280060.XD8.T1 ○	2-285160 ○
с стандартные опоры 650 Высота рабочей поверхности 850	2-280060.X7 ○	2-280060.XD7 ●	2-280060.X8 ○	2-280060.XD8 ○	2-285160 ○

● = В наличии на складе ; ○ = Под заказ; Подробнее см. стр. 84

Варианты опор для сварочного стола Professional Extreme

Доплата стандартные опоры (Смотри страницу 164) **Замена без доплаты**	**Доплата Опора с роликом и стопором 650** (Смотри страницу 168)	**Доплата Опора с креплением к полу 650** (Смотри страницу 170)	**Доплата Опора с креплением к полу 750** (Смотри страницу 170)	**Доплата Опора регулируемая по высоте 550-900** (Смотри страницу 166)	**Доплата Опора регулируемая по высоте 450-700** (Смотри страницу 166)	**Доплата Опора, регулируемая по высоте с роликом и тормозом 550-750** (Смотри страницу 169)
2-280857.XX	2-280876.XX	2-280874.XX	2-280875.XX	2-280877.XX	2-280878.XX	2-280879.XX

Специальные опции для столов Professional Extreme

 Пример диагональная сетка отверстий на боковой стенке.	Боковая стенка		поверхность			
	наценка за боковую стенку из стали сквозной закалки (Смотри страницу 104)	**наценка за диагональную сетку на боковой стенке** (Смотри страницу 82)	**Наценка за сетку отверстий шагом 50 мм** (Смотри страницу 82)	**Наценка за диагональную сетку отверстий Резьба M8 / M12 / M16** (Смотри страницу 82)		
						
				M8	**M12**	**M16**
Professional Extreme	2-286760.X	2-286660.X	2-286560.X	2-286160.X	2-286260.X	2-286360.X

Подходящие для этого размера стола соединительные рамы можно найти на странице 370, подходящие подъемные платформы на странице 174.

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
2000x2000x200 мм

Описание:

Стол Professional Extreme 2000x2000x200 мм имеет горизонтальное / вертикальное расположение отверстий на поверхности и параллельное расположение шагом 50 мм на боковых стенках. Отверстия -диаметром 28 мм, толщина материала ок. 24,5-27 мм. Столешница производится из инструментальной стали сквозной закалки с покрытием. Боковые стенки, мало участвующие в работе, изготавливаются из стали S355J2+N. Линии сетки с шагом 100 мм облегчают установку приспособления для работы на столе.

Сварочные столы серии Профессиональный производятся из плазменно азотированной стали и на поверхность наносится линейка.

Обзор различных вариантов опор стола Вы можете найти на странице 162.

вес: ок. 1.299 кг
вес = стол + палета + стандартные опоры

На иллюстрации изображен стол Professional Extreme с диагональной сеткой отверстий.

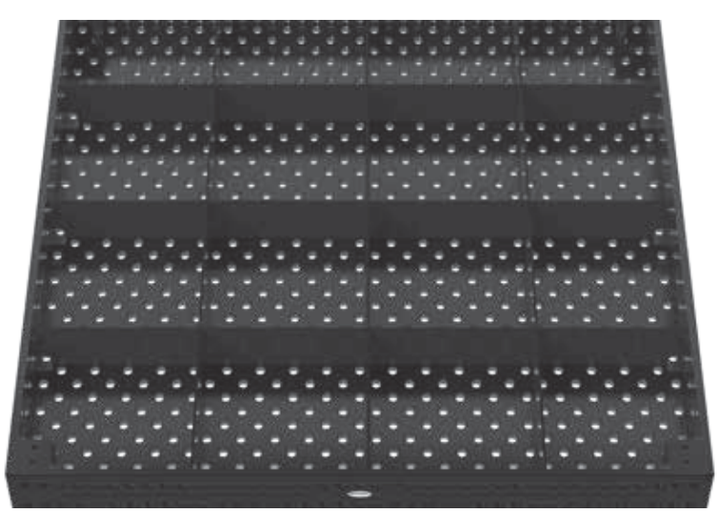

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
2000x2000x200 мм

2000x2000x200 - с плазменным азотированием	Professional Extreme 8.7 - шагом 100 мм	Professional Extreme 8.7 - Диагональная сетка	Professional Extreme 8.8 - шагом 100 мм	Professional Extreme 8.8 - Диагональная сетка	Без плазменного азотирования по сниженной цене
без опор	2-280045.X7.T1 ○	2-280045.XD7.T1 ●	2-280045.X8.T1 ○	2-280045.XD8.T1 ○	2-285145 ○
с стандартные опоры 650 Высота рабочей поверхности 850	2-280045.X7 ○	2-280045.XD7 ●	2-280045.X8 ○	2-280045.XD8 ○	2-285145 ○

● = В наличии на складе ; ○ = Под заказ; Подробнее см. стр. 84

Варианты опор для сварочного стола Professional Extreme

Доплата стандартные опоры (Смотри страницу 164) **Замена без доплаты**	**Доплата Опора с роликом и стопором 650** (Смотри страницу 168)	**Доплата Опора с креплением к полу 650** (Смотри страницу 170)	**Доплата Опора с креплением к полу 750** (Смотри страницу 170)	**Доплата Опора регулируемая по высоте 550-900** (Смотри страницу 166)	**Доплата Опора регулируемая по высоте 450-700** (Смотри страницу 166)	**Доплата Опора, регулируемая по высоте с роликом и тормозом 550-750** (Смотри страницу 169)
2-280857.XX	2-280876.XX	2-280874.XX	2-280875.XX	2-280877.XX	2-280878.XX	2-280879.XX

Специальные опции для столов Professional Extreme

	Боковая стенка		поверхность			
 Пример шагом 100 мм	**наценка за боковую стенку из стали сквозной закалки** (Смотри страницу 104)	**наценка за диагональную сетку на боковой стенке** (Смотри страницу 82)	**Наценка за сетку отверстий шагом 50 мм** (Смотри страницу 82)	**Наценка за диагональную сетку отверстий Резьба M8 / M12 / M16** (Смотри страницу 82)		
				 **M8**	 **M12**	 **M16**
Professional Extreme	2-286745.X	2-286645.X	2-286545.X	2-286145.X	2-286245.X	2-286345.X

Подходящие для этого размера стола соединительные рамы можно найти на странице 370, подходящие подъемные платформы на странице 174.

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
2400x1200x200 мм

Описание:

Стол Professional Extreme 2400x1200x200 мм имеет горизонтальное / вертикальное расположение отверстий на поверхности и параллельное расположение шагом 50 мм на боковых стенках. Отверстия -диаметром 28 мм, толщина материала ок. 24,5-27 мм. Столешница производится из инструментальной стали сквозной закалки с покрытием. Боковые стенки, мало участвующие в работе, изготавливаются из стали S355J2+N. Линии сетки с шагом 100 мм облегчают установку приспособления для работы на столе.

Сварочные столы серии Профессиональный производятся из плазменно азотированной стали и на поверхность наносится линейка.

Обзор различных вариантов опор стола Вы можете найти на странице 162.

вес: ок. 986 кг
вес = стол + палета + стандартные опоры

На иллюстрации изображен стол Professional Extreme с диагональной сеткой отверстий.

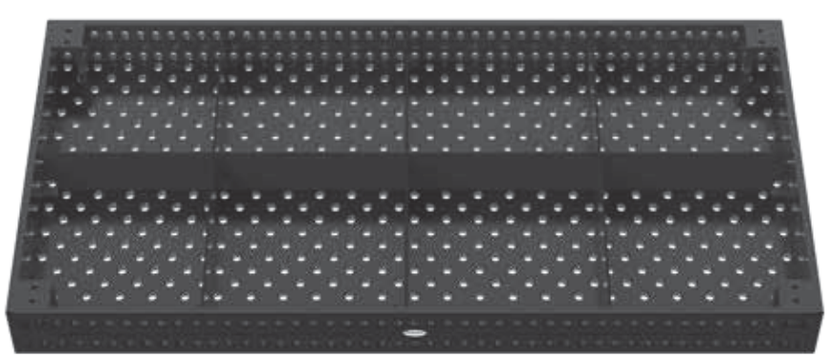

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
2400x1200x200 мм

2400x1200x200 - с плазменным азотированием	Professional Extreme 8.7 - шагом 100 мм	Professional Extreme 8.7 - Диагональная сетка	Professional Extreme 8.8 - шагом 100 мм	Professional Extreme 8.8 - Диагональная сетка	Без плазменного азотирования по сниженной цене
без опор	2-280030.X7.T1 ●	2-280030.XD7.T1 ●	2-280030.X8.T1 ●	2-280030.XD8.T1 ●	2-285130 ○
с стандартные опоры 650 Высота рабочей поверхности 850	2-280030.X7 ●	2-280030.XD7 ●	2-280030.X8 ●	2-280030.XD8 ●	2-285130 ○

● = В наличии на складе ; ○ = Под заказ; Подробнее см. стр. 84

Варианты опор для сварочного стола Professional Extreme

Доплата стандартные опоры (Смотри страницу 164) **Замена без доплаты**	**Доплата Опора с роликом и стопором 650** (Смотри страницу 168)	**Доплата Опора с креплением к полу 650** (Смотри страницу 170)	**Доплата Опора с креплением к полу 750** (Смотри страницу 170)	**Доплата Опора регулируемая по высоте 550-900** (Смотри страницу 166)	**Доплата Опора регулируемая по высоте 450-700** (Смотри страницу 166)	**Доплата Опора, регулируемая по высоте с роликом и тормозом 550-750** (Смотри страницу 169)
2-280857.XX	2-280876.XX	2-280874.XX	2-280875.XX	2-280877.XX	2-280878.XX	2-280879.XX

Специальные опции для столов Professional Extreme

	Боковая стенка		поверхность			
 Пример шагом 50 мм	**наценка за боковую стенку из стали сквозной закалки** (Смотри страницу 104)	**наценка за диагональную сетку на боковой стенке** (Смотри страницу 82)	**Наценка за сетку отверстий шагом 50 мм** (Смотри страницу 82)	**Наценка за диагональную сетку отверстий Резьба M8 / M12 / M16** (Смотри страницу 82)		
				 **M8**	 **M12**	 **M16**
Professional Extreme	2-286730.X	2-286630.X	2-286530.X	2-286130.X	2-286230.X	2-286330.X

Подходящие для этого размера стола соединительные рамы можно найти на странице 370, подходящие подъемные платформы на странице 174.

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
3000x1500x200 мм

Описание:

Стол Professional Extreme 3000x1500x200 мм имеет горизонтальное / вертикальное расположение отверстий на поверхности и параллельное расположение шагом 50 мм на боковых стенках. Отверстия -диаметром 28 мм, толщина материала ок. 24,5-27 мм. Столешница производится из инструментальной стали сквозной закалки с покрытием. Боковые стенки, мало участвующие в работе, изготавливаются из стали S355J2+N. Линии сетки с шагом 100 мм облегчают установку приспособления для работы на столе.

Сварочные столы серии Профессиональный производятся из плазменно азотированной стали и на поверхность наносится линейка.

Обзор различных вариантов опор стола Вы можете найти на странице 162.

вес: ок. 1.517 кг
вес = стол + палета + стандартные опоры

На иллюстрации изображен стол Professional Extreme с диагональной сеткой отверстий.

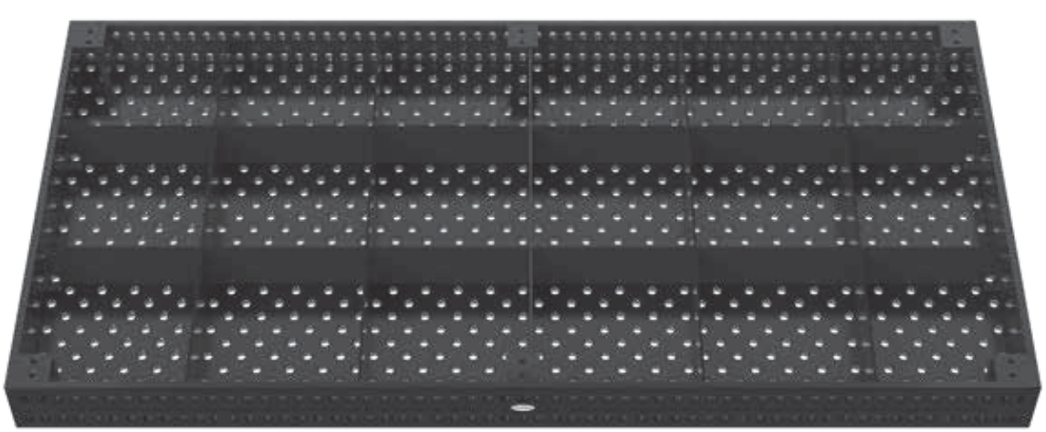

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
3000x1500x200 мм

3000x1500x200 - с плазменным азотированием	Professional Extreme 8.7 - шагом 100 мм	Professional Extreme 8.7 - Диагональная сетка	Professional Extreme 8.8 - шагом 100 мм	Professional Extreme 8.8 - Диагональная сетка	Без плазменного азотирования по сниженной цене
без опор	2-280040.X7.T1 ●	2-280040.XD7.T1 ●	2-280040.X8.T1 ●	2-280040.XD8.T1 ●	2-285140 ○
с стандартные опоры 650 Высота рабочей поверхности 850	2-280040.X7 ●	2-280040.XD7 ●	2-280040.X8 ●	2-280040.XD8 ●	2-285140 ○

● = В наличии на складе ; ○ = Под заказ; Подробнее см. стр. 84

Варианты опор для сварочного стола Professional Extreme

Доплата стандартные опоры (Смотри страницу 164) **Замена без доплаты**	**Доплата Опора с креплением к полу 650** (Смотри страницу 170)	**Доплата Опора с креплением к полу 750** (Смотри страницу 170)	**Доплата Опора регулируемая по высоте 550-900** (Смотри страницу 166)	**Доплата Опора регулируемая по высоте 450-700** (Смотри страницу 166)
2-280857.XX	2-280874.XX	2-280875.XX	2-280877.XX	2-280878.XX

Специальные опции для столов Professional Extreme

 Пример Диагональная сетка M8	Боковая стенка		поверхность			
	наценка за боковую стенку из стали сквозной закалки (Смотри страницу 104)	**наценка за диагональную сетку на боковой стенке** (Смотри страницу 82)	**Наценка за сетку отверстий шагом 50 мм** (Смотри страницу 82)	**Наценка за диагональную сетку отверстий Резьба M8 / M12 / M16** (Смотри страницу 82)		
						
				M8	**M12**	**M16**
Professional Extreme	2-286740.X	2-286640.X	2-286540.X	2-286140.X	2-286240.X	2-286340.X

Подходящие для этого размера стола соединительные рамы можно найти на странице 370, подходящие подъемные платформы на странице 174.

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
4000x2000x200 мм

Описание:

Стол Professional Extreme 4000x2000x200 мм имеет горизонтальное / вертикальное расположение отверстий на поверхности и параллельное расположение шагом 50 мм на боковых стенках. Отверстия -диаметром 28 мм, толщина материала ок. 24,5-27 мм. Столешница производится из инструментальной стали сквозной закалки с покрытием. Боковые стенки, мало участвующие в работе, изготавливаются из стали S355J2+N. Линии сетки с шагом 100 мм облегчают установку приспособления для работы на столе.

Сварочные столы серии Профессиональный производятся из плазменно азотированной стали и на поверхность наносится линейка.

Обзор различных вариантов опор стола Вы можете найти на странице 162.

вес: ок. 2.501 кг
вес = стол + палета + стандартные опоры

На иллюстрации изображен стол Professional Extreme с диагональной сеткой отверстий.

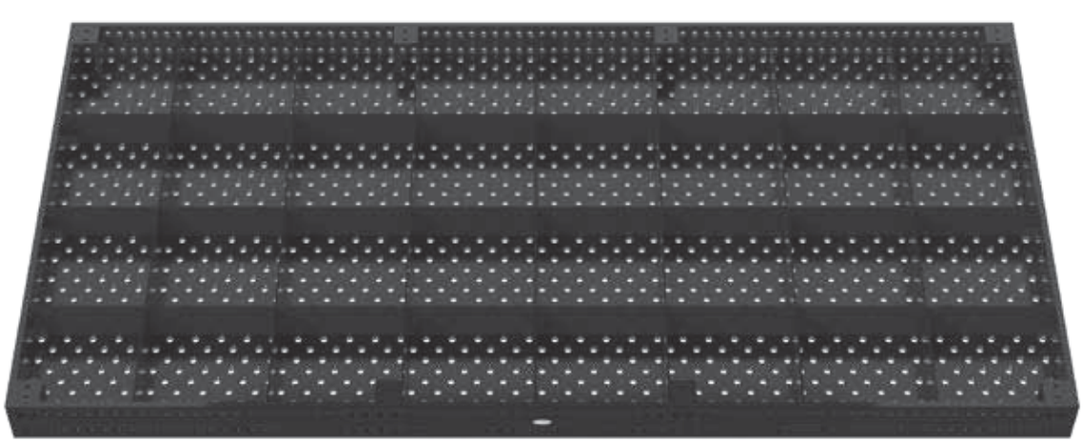

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
4000x2000x200 мм

4000x2000x200 - с плазменным азотированием	Professional Extreme 8.7 - шагом 100 мм	Professional Extreme 8.7 - Диагональная сетка	Professional Extreme 8.8 - шагом 100 мм	Professional Extreme 8.8 - Диагональная сетка	Без плазменного азотирования по сниженной цене
без опор	2-280055.X7.T1 ●	2-280055.XD7.T1 ●	2-280055.X8.T1 ○	2-280055.XD8.T1 ○	2-285155 ○
с стандартные опоры 650 Высота рабочей поверхности 850	2-280055.X7 ●	2-280055.XD7 ●	2-280055.X8 ○	2-280055.XD8 ○	2-285155 ○

● = В наличии на складе ; ○ = Под заказ; Подробнее см. стр. 84

Варианты опор для сварочного стола Professional Extreme

Доплата стандартные опоры (Смотри страницу 164) **Замена без доплаты**	**Доплата Опора с креплением к полу 650** (Смотри страницу 170)	**Доплата Опора с креплением к полу 750** (Смотри страницу 170)	**Доплата Опора регулируемая по высоте 550-900** (Смотри страницу 166)	**Доплата Опора регулируемая по высоте 450-700** (Смотри страницу 166)
2-280857.XX	2-280874.XX	2-280875.XX	2-280877.XX	2-280878.XX

Специальные опции для столов Professional Extreme

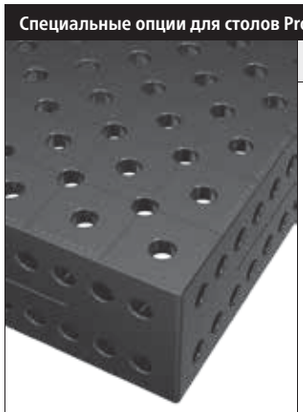 Пример Диагональная сетка + Шкала	Боковая стенка		поверхность			
	наценка за боковую стенку из стали сквозной закалки (Смотри страницу 104)	**наценка за диагональную сетку на боковой стенке** (Смотри страницу 82)	**Наценка за сетку отверстий шагом 50 мм** (Смотри страницу 82)	**Наценка за диагональную сетку отверстий Резьба M8 / M12 / M16** (Смотри страницу 82)		
				 **M8**	 **M12**	 **M16**
Professional Extreme	2-286755.X	2-286655.X	2-286555.X	2-286155.X	2-286255.X	2-286355.X

Подходящие для этого размера стола соединительные рамы можно найти на странице 370, подходящие подъемные платформы на странице 174.

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8 - Индивидуальные размеры

Описание:

Возможно изготовление столов по индивидуальному заказу (максимальные габариты 1400x3800 мм) - см. таблицу.

Иные размеры и материал по запросу. Цена стола поз заказ зависит от количества входящих в него столешниц.

Скидка:
от 2 шт.: 5 %
от 5 шт.: 10 %
от 10 шт.: 15 %

Обзор различных вариантов опор стола Вы можете найти на странице 162.

Дополнительные опции для сварочного стола, такие как шкала, диагональная сетка со шкалой, координационная линейка, сетка шагом 50 мм или диагональная сетка с резьбой M8 / M12 / M16 - по запросу.

Под заказ.

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8 - Индивидуальные размеры

Размеры	Professional Extreme 8.7	Professional Extreme 8.8
600 x 600	**Артикул** 2-910606.XD7	**Артикул** 2-910606.XD
600 x 800	**Артикул** 2-910608.XD7	**Артикул** 2-910608.XD
600 x 1000	**Артикул** 2-910610.XD7	**Артикул** 2-910610.XD
600 x 1400	**Артикул** 2-910614.XD7	**Артикул** 2-910614.XD
600 x 1600	**Артикул** 2-910616.XD7	**Артикул** 2-910616.XD
600 x 1800	**Артикул** 2-910618.XD7	**Артикул** 2-910618.XD
600 x 2000	**Артикул** 2-910620.XD7	**Артикул** 2-910620.XD
600 x 2200	**Артикул** 2-910622.XD7	**Артикул** 2-910622.XD
600 x 2400	**Артикул** 2-910624.XD7	**Артикул** 2-910624.XD
600 x 2600	**Артикул** 2-910626.XD7	**Артикул** 2-910626.XD
600 x 2800	**Артикул** 2-910628.XD7	**Артикул** 2-910628.XD
600 x 3000	**Артикул** 2-910630.XD7	**Артикул** 2-910630.XD
600 x 3200	**Артикул** 2-910632.XD7	**Артикул** 2-910632.XD
600 x 3400	**Артикул** 2-910634.XD7	**Артикул** 2-910634.XD
600 x 3600	**Артикул** 2-910636.XD7	**Артикул** 2-910636.XD
600 x 3800	**Артикул** 2-910638.XD7	**Артикул** 2-910638.XD
600 x 4000	**Артикул** 2-910640.XD7	**Артикул** 2-910640.XD
800 x 800	**Артикул** 2-910808.XD7	**Артикул** 2-910808.XD
800 x 1000	**Артикул** 2-910810.XD7	**Артикул** 2-910810.XD
800 x 1400	**Артикул** 2-910814.XD7	**Артикул** 2-910814.XD
800 x 1600	**Артикул** 2-910816.XD7	**Артикул** 2-910816.XD
800 x 1800	**Артикул** 2-910818.XD7	**Артикул** 2-910818.XD
800 x 2000	**Артикул** 2-910820.XD7	**Артикул** 2-910820.XD
800 x 2200	**Артикул** 2-910822.XD7	**Артикул** 2-910822.XD
800 x 2400	**Артикул** 2-910824.XD7	**Артикул** 2-910824.XD
800 x 2600	**Артикул** 2-910826.XD7	**Артикул** 2-910826.XD
800 x 2800	**Артикул** 2-910828.XD7	**Артикул** 2-910828.XD

Размеры	Professional Extreme 8.7	Professional Extreme 8.8
800 x 3000	**Артикул** 2-910830.XD7	**Артикул** 2-910830.XD
800 x 3200	**Артикул** 2-910832.XD7	**Артикул** 2-910832.XD
800 x 3400	**Артикул** 2-910834.XD7	**Артикул** 2-910834.XD
800 x 3600	**Артикул** 2-910836.XD7	**Артикул** 2-910836.XD
800 x 3800	**Артикул** 2-910838.XD7	**Артикул** 2-910838.XD
800 x 4000	**Артикул** 2-910840.XD7	**Артикул** 2-910840.XD
1000 x 1200	**Артикул** 2-911012.XD7	**Артикул** 2-911012.XD
1000 x 1400	**Артикул** 2-911014.XD7	**Артикул** 2-911014.XD
1000 x 1600	**Артикул** 2-911016.XD7	**Артикул** 2-911016.XD
1000 x 1800	**Артикул** 2-911018.XD7	**Артикул** 2-911018.XD
1000 x 2200	**Артикул** 2-911022.XD7	**Артикул** 2-911022.XD
1000 x 2400	**Артикул** 2-911024.XD7	**Артикул** 2-911024.XD
1000 x 2600	**Артикул** 2-911026.XD7	**Артикул** 2-911026.XD
1000 x 2800	**Артикул** 2-911028.XD7	**Артикул** 2-911028.XD
1000 x 3000	**Артикул** 2-911030.XD7	**Артикул** 2-911030.XD
1000 x 3200	**Артикул** 2-911032.XD7	**Артикул** 2-911032.XD
1000 x 3400	**Артикул** 2-911034.XD7	**Артикул** 2-911034.XD
1000 x 3600	**Артикул** 2-911036.XD7	**Артикул** 2-911036.XD
1000 x 3800	**Артикул** 2-911038.XD7	**Артикул** 2-911038.XD
1000 x 4000	**Артикул** 2-911040.XD7	**Артикул** 2-911040.XD
1200 x 1400	**Артикул** 2-911214.XD7	**Артикул** 2-911214.XD
1200 x 1600	**Артикул** 2-911216.XD7	**Артикул** 2-911216.XD
1200 x 1800	**Артикул** 2-911218.XD7	**Артикул** 2-911218.XD
1200 x 2200	**Артикул** 2-911222.XD7	**Артикул** 2-911222.XD
1200 x 2600	**Артикул** 2-911226.XD7	**Артикул** 2-911226.XD
1200 x 2800	**Артикул** 2-911228.XD7	**Артикул** 2-911228.XD
1200 x 3000	**Артикул** 2-911230.XD7	**Артикул** 2-911230.XD

Размеры	Professional Extreme 8.7	Professional Extreme 8.8
1200 x 3200	**Артикул** 2-911232.XD7	**Артикул** 2-911232.XD
1200 x 3400	**Артикул** 2-911234.XD7	**Артикул** 2-911234.XD
1200 x 3600	**Артикул** 2-911236.XD7	**Артикул** 2-911236.XD
1200 x 3800	**Артикул** 2-911238.XD7	**Артикул** 2-911238.XD
1200 x 4000	**Артикул** 2-911240.XD7	**Артикул** 2-911240.XD
1400 x 1400	**Артикул** 2-911414.XD7	**Артикул** 2-911414.XD
1400 x 1600	**Артикул** 2-911416.XD7	**Артикул** 2-911416.XD
1400 x 1800	**Артикул** 2-911418.XD7	**Артикул** 2-911418.XD
1400 x 2000	**Артикул** 2-911420.XD7	**Артикул** 2-911420.XD
1400 x 2200	**Артикул** 2-911422.XD7	**Артикул** 2-911422.XD
1400 x 2400	**Артикул** 2-911424.XD7	**Артикул** 2-911424.XD
1400 x 2600	**Артикул** 2-911426.XD7	**Артикул** 2-911426.XD
1400 x 2800	**Артикул** 2-911428.XD7	**Артикул** 2-911428.XD
1400 x 3000	**Артикул** 2-911430.XD7	**Артикул** 2-911430.XD
1400 x 3200	**Артикул** 2-911432.XD7	**Артикул** 2-911432.XD
1400 x 3400	**Артикул** 2-911434.XD7	**Артикул** 2-911434.XD
1400 x 3600	**Артикул** 2-911436.XD7	**Артикул** 2-911436.XD
1400 x 3800	**Артикул** 2-911438.XD7	**Артикул** 2-911438.XD