


## Упорный и крепежный угольник 300 GK / 600 GK / 800 GK / 1200 GK из алюминия-титана



280120

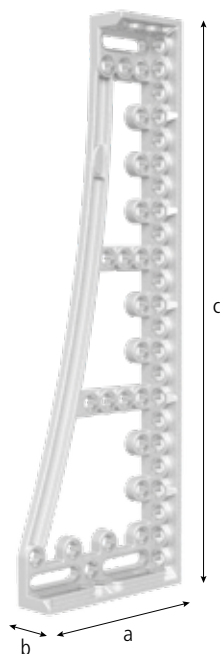

280121



280138



280139



280140



280141



280148



280149

### Описание:

Упорный и крепежный угольник GK из алюминий-титана может быть зафиксирован с трех сторон. Он был специально разработан для работы с тяжелыми деталями. Угольник может быть использован как для увеличения рабочей поверхности, так и в качестве упора. Прочность достигается благодаря использованию алюминиево-титанового сплава для производства упоров и уголков, специально разработанного для увеличения твердости. Рекомендуется заказ пары угольников.

из алюминия-титана: Для некоторых больших упоров и блоков из-за ограничений по весу мы используем более легкие, но не менее высокопрочные материалы. Тем не менее, достигнуть твердости азотированной стали в данном случае не представляется возможным.





		длина: (a)	ширина: (b)	высота: (c)	MS: (d)	вес:	Артикул
<b>Упорный и крепежный угольник 300 GK из алюминия-титана</b> - левый упор - серийно с двусторонней линейкой	100 ALU Ti	280 мм	95 мм	300 мм	ок. 27 мм	5,00 кг	2-280120 ●
<b>Упорный и крепежный угольник 300 GK из алюминия-титана</b> - правый упор - серийно с двусторонней линейкой	100 ALU Ti	280 мм	95 мм	300 мм	ок. 27 мм	5,00 кг	2-280121 ●
<b>Упорный и крепежный угольник 600 GK из алюминия-титана</b> - левый упор - серийно с двусторонней линейкой	100 ALU Ti	376 мм	95 мм	600 мм	ок. 27 мм	8,70 кг	2-280138 ●
<b>Упорный и крепежный угольник 600 GK из алюминия-титана</b> - правый упор - серийно с двусторонней линейкой	100 ALU Ti	376 мм	95 мм	600 мм	ок. 27 мм	8,70 кг	2-280139 ●
<b>Упорный и крепежный угольник 800 GK из алюминия-титана</b> - левый упор - серийно с двусторонней линейкой	100 ALU Ti	376 мм	95 мм	800 мм	ок. 27 мм	10,40 кг	2-280140 ●
<b>Упорный и крепежный угольник 800 GK из алюминия-титана</b> - правый упор - серийно с двусторонней линейкой	100 ALU Ti	376 мм	95 мм	800 мм	ок. 27 мм	10,40 кг	2-280141 ●
<b>Упорный и крепежный угольник 1200 GK из алюминия-титана</b> - левый упор - серийно с двусторонней линейкой	100 ALU Ti	376 мм	95 мм	1200 мм	ок. 27 мм	13,50 кг	2-280148 ●
<b>Упорный и крепежный угольник 1200 GK из алюминия-титана</b> - правый упор - серийно с двусторонней линейкой	100 ALU Ti	376 мм	95 мм	1200 мм	ок. 27 мм	13,50 кг	2-280149 ●

MS=Толщина материала; ● = В наличии на складе; ○ = Под заказ; Подробнее см. стр. 84