


ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩАЯ ЛОГОПЕРИОДИЧЕСКАЯ АНТЕННА АС4.96



Приемо-передающая логопериодическая антенна АС4.96 предназначена для генерации электромагнитного поля с подводимой мощностью до 500 Вт.

Обладает максимальным для своего класса антенн коэффициентом усиления.

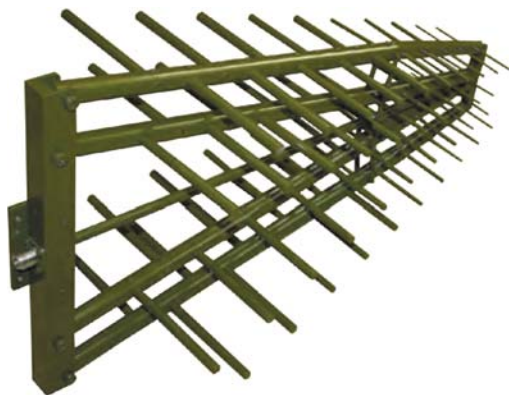

Технические характеристики

| | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|
| Диапазон частот | 0,6 - 1 ГГц | Поляризация | линейная |
| КСВН, не более | 2 | Подводимая мощность, до | 500 Вт |
| Коэффициент усиления, не менее | 10 дБ | Габариты | 586 x 258 x 328 мм |